И - И

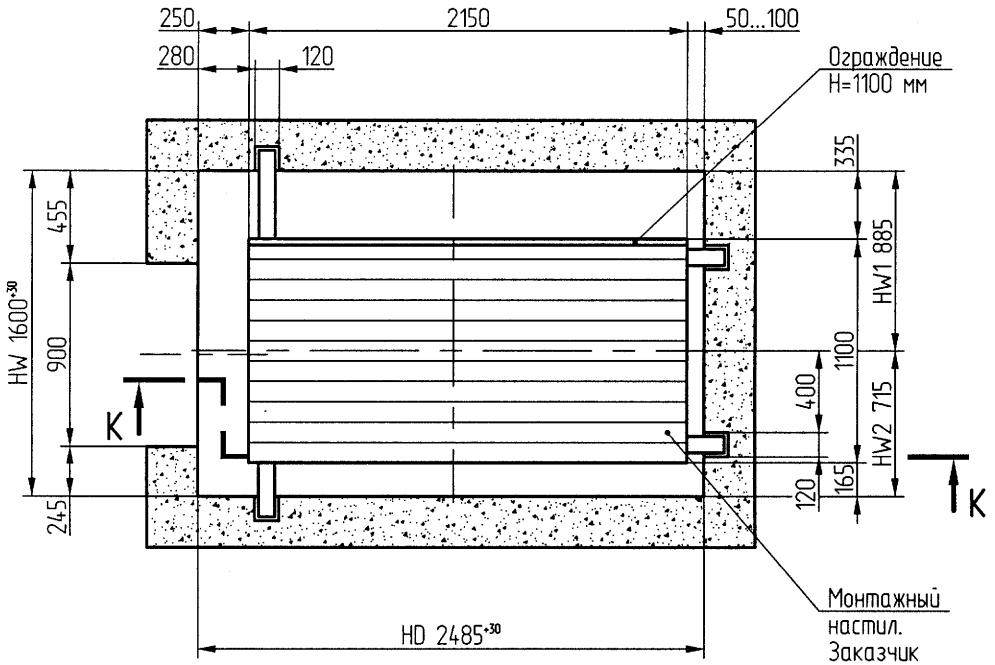

К - К

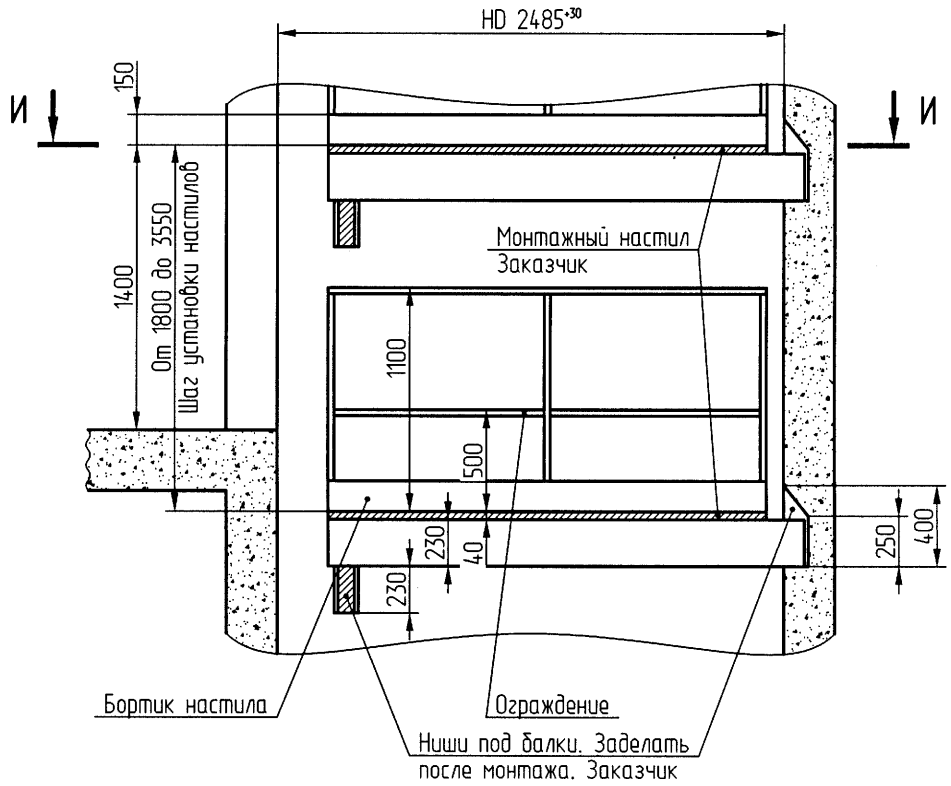

1. Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен удовлетворять требованиям ГОСТ 22845-85 и ГОСТ 24258-88.
2. Настил устанавливать на опорные балки. При отсутствии специальной монтажной оснастки настилы располагаются по всей высоте шахты с шагом 1800 - 3550 мм.
3. Расчетная нагрузка на настил подмостей:
   - 2500 Н/м2 равномерно распределенная;
   - 2000 Н сосредоточенная в любой точке.
4. Строительные проемы должны быть снабжены съемными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 12.4.059-89.
5. При зазоре между краем настила и стеной шахты более 300 мм, необходимо устанавливать ограждение настила высотой 1100 мм с соответствующей стороны.

Изм	Лит	N докум	Подпись	Дата	ЛЛ-1382У-800-1В-Б С3	Лист 5

v1.0