


Верхняя останидка

Б - Б (2)

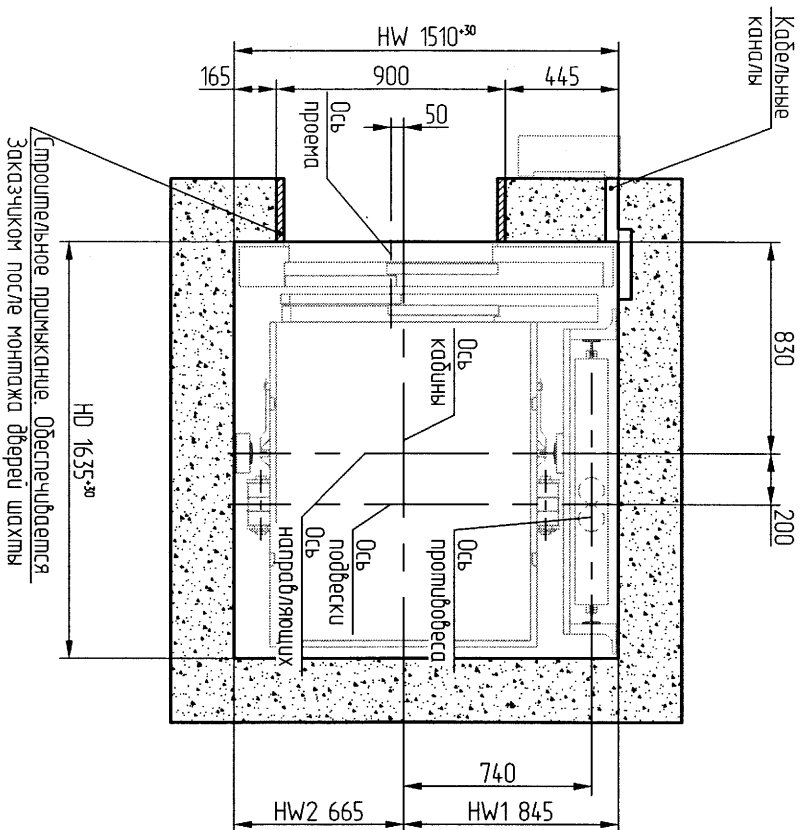

Остальные останидки

В - В (2)

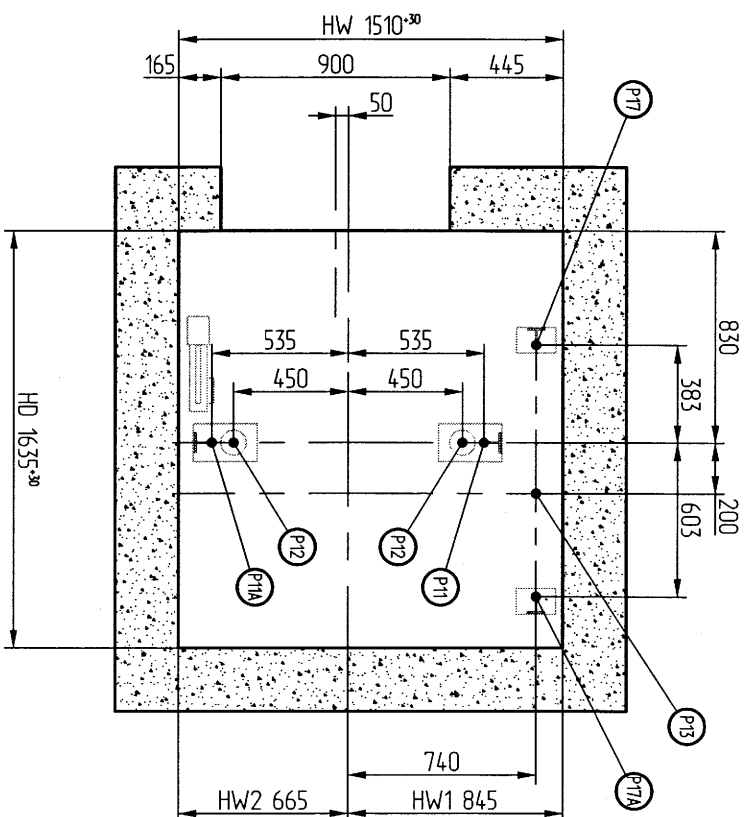


Таблица 4. Нагрузки на пол прыжка при работе лифтового оборудования

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Характер нагрузки
P11	21000	От направляющей кабины. Рабочая нагрузка.
P11A	17000	От направляющей кабины. Рабочая нагрузка.
P12	23000	От буфера кабины. Аварийная нагрузка.
P13	36000	От буфера промывбеса. Аварийная нагрузка.
P17	13000	От направляющей промывбеса. Рабочая нагрузка.
P17A	19000	От направляющей промывбеса. Рабочая нагрузка.