


Верхняя остановка

Б - Б (2)

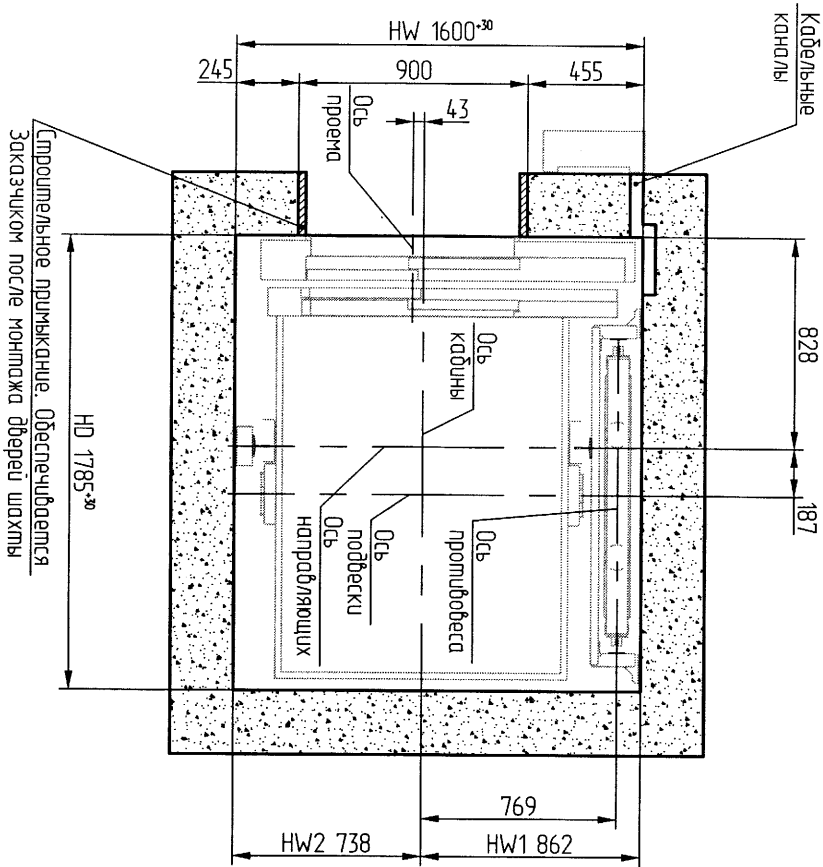

Остаточная остановка

В - В (2)

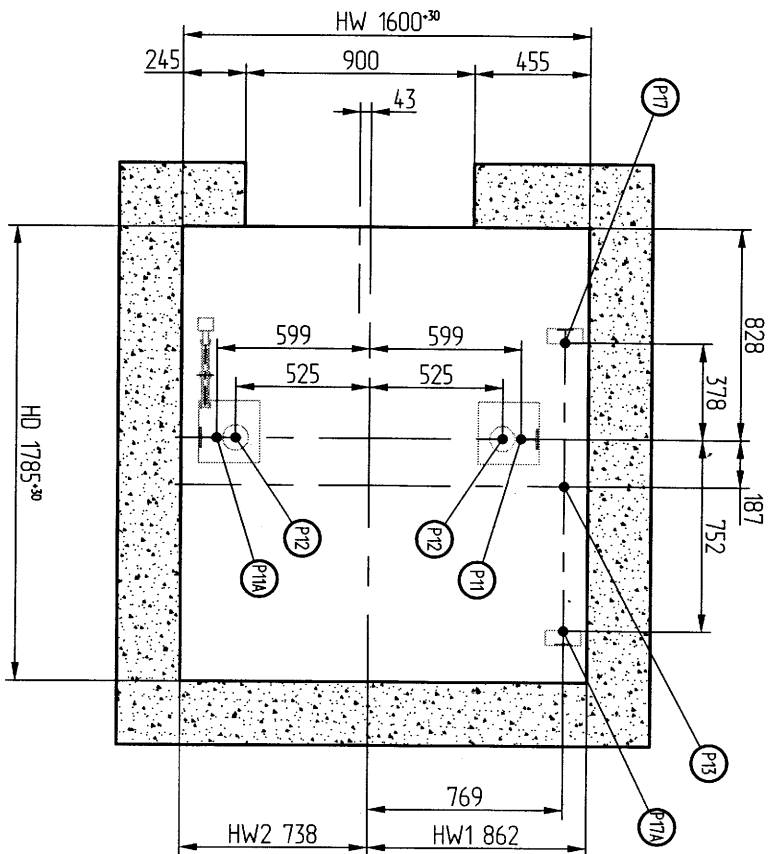


Таблица 4. Нагрузки на пол приямка при работе лифтового оборудования

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Характер нагрузки
Р11	18000	От направляющей кабины. Рабочая нагрузка.
Р11А	18000	От направляющей кабины. Рабочая нагрузка.
Р12	27000	От буфера кабины. Аварийная нагрузка.
Р13	4,500	От буфера противовеса. Аварийная нагрузка.
Р17	19000	От направляющей противовеса. Рабочая нагрузка.
Р17А	19000	От направляющей противовеса. Рабочая нагрузка.