


Верхняя останиодка  
Б - Б (2)

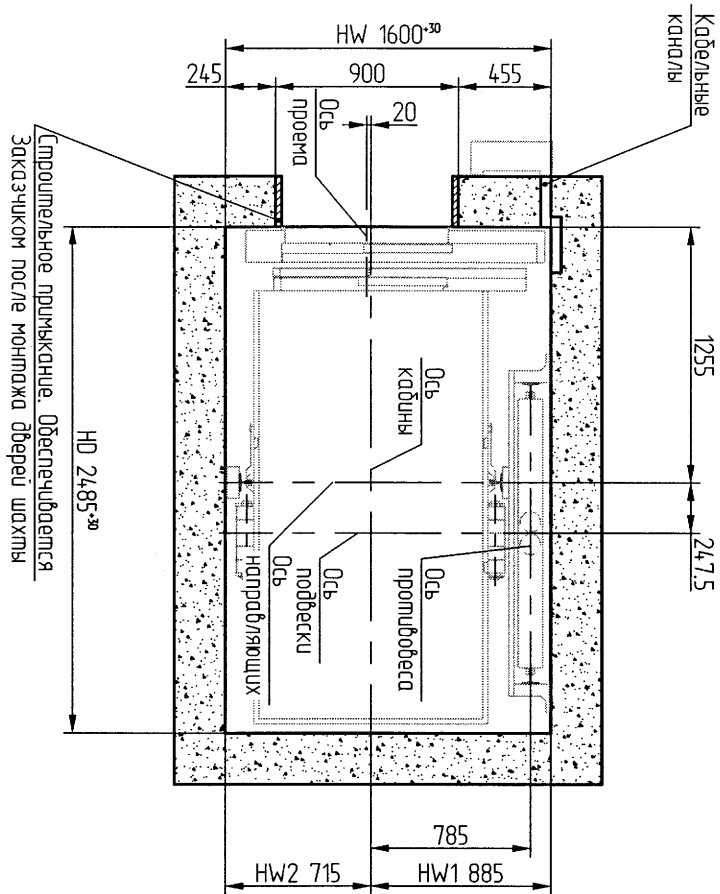

Остальные останиодки  
В - В (2)

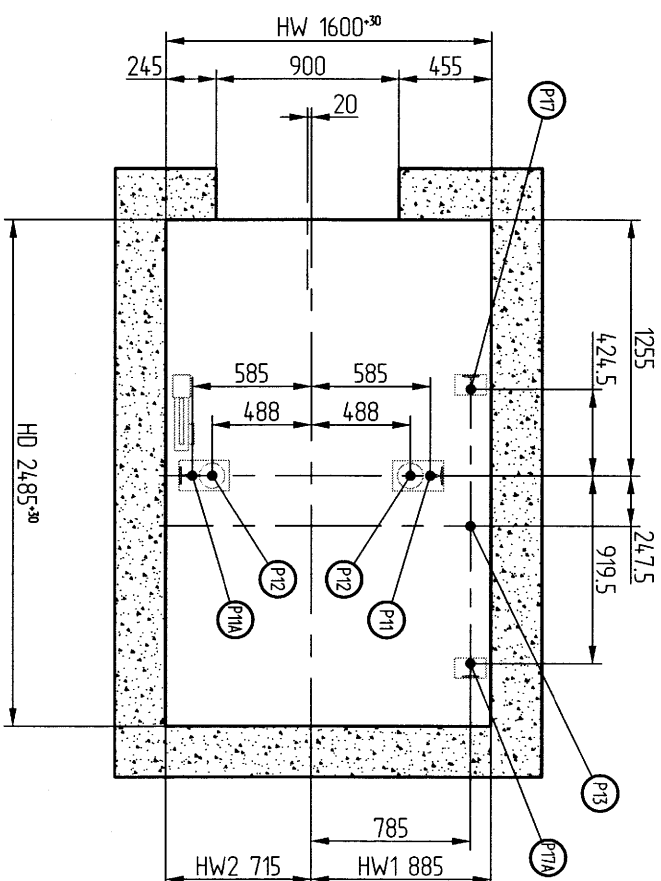


Таблица 4. Нагрузки на пол прыжка при работе лифтового оборудования

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Характер нагрузки
P11	35000	От направляющей кабины. Рабочая нагрузка.
P14	29000	От направляющей кабины. Рабочая нагрузка.
P12	42000	От буфера кабины. Абразивная нагрузка.
P13	63000	От буфера привода. Абразивная нагрузка.
P17	24000	От направляющей привода. Рабочая нагрузка.
P18	27000	От направляющей привода. Рабочая нагрузка.